
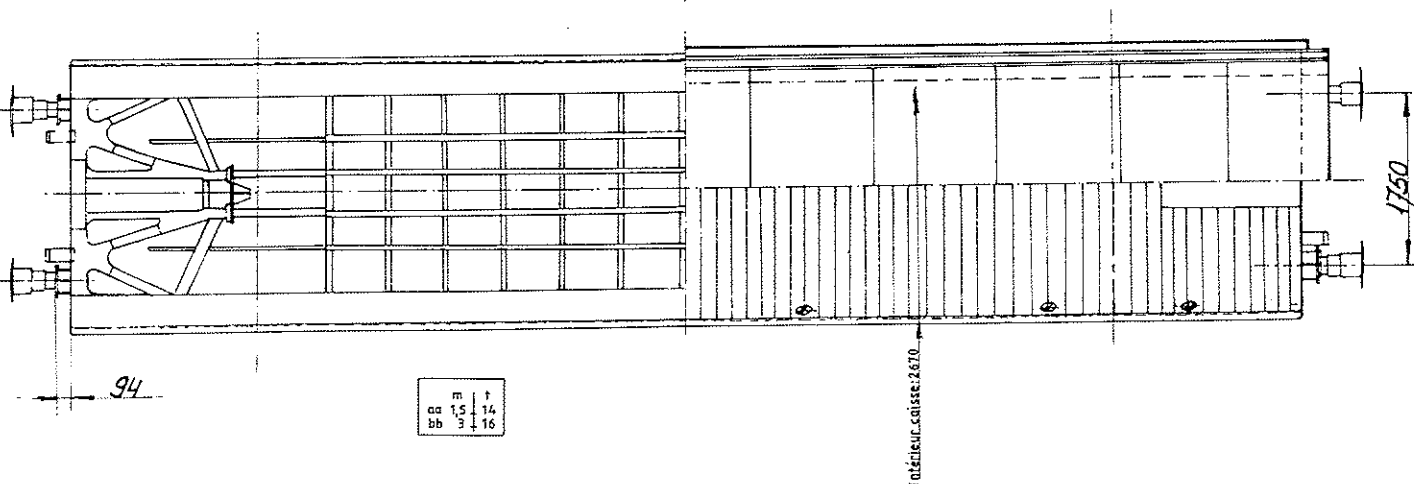
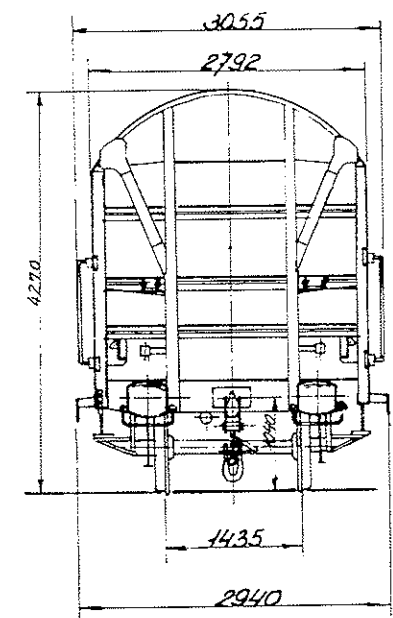


Wagon fermé avec parois coulissantes

Type M: **211312 7**
 Code lettres: Hbis
 Série: **211862719 0 000** **7118182719 0 535** Sans frein à main / Avec frein à main
 Année de construction: 1976-1977

Tare moyenne 141 - 145t

Avec frein à main			Sans frein à main				
A	B	C	A	B	C		
S	17,5	21,5	25,5	S	18	22	26

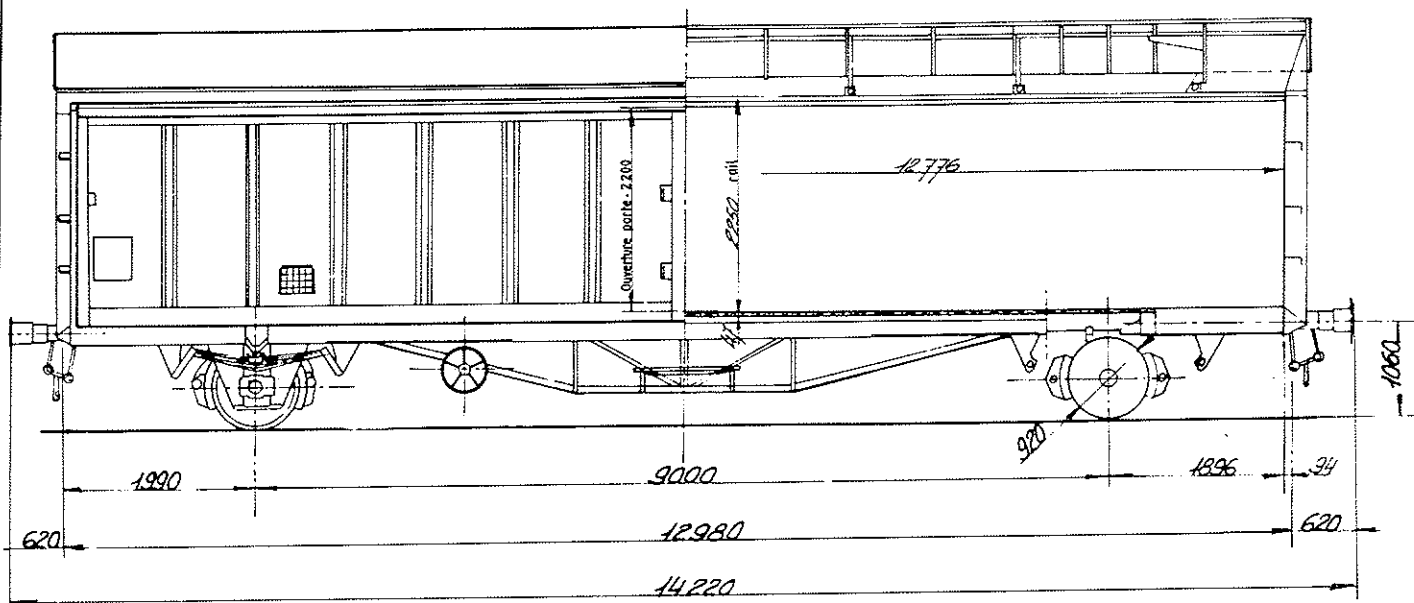

- Volume: 75 m³
- Surface: 34 m²
- Boîte à rouleaux: SKF
- Ø portée de catage: 185 mm.
- Bogie: ---
- Ressort: 9 lames 120x16.1400.
- Flexibilité en mm/t: 9,9
- Jeu h sous tare entre butée et collier de ressort: { max. --- / min. en révision --- }
- Rayon de courbe autorisé: 120m
- Frein à main: Isojax
- Type de frein: O-GP-A
- Distributeur: Oerli type Est 3f-GP
- Régleur: SAB DRV 2 A H2.450
- Détendeur de pesée: ---
- Poids-frein: Max 40t

m	t
aa	1,5 14
bb	3 16